


EM 1430



EM 1454

Længdesortere - Length Graders - Längensortiermaschine - Calibreuse de longueur

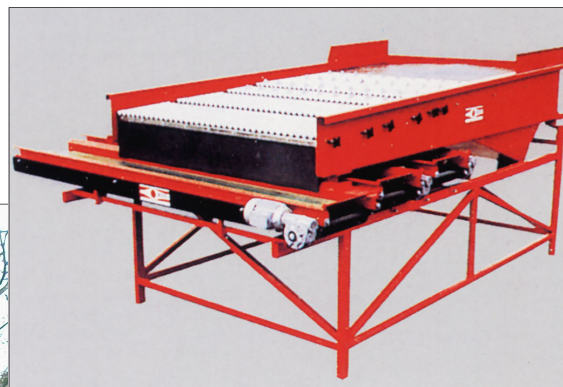

**EM 1430-1454  
længdesortere**

EM 1430-1454 længdesortere til gulerødder har kapaciteter fra 3-8 t/t. Maskinerne, der sorterer gulerødderne efter længde over rustfri vibrationssolde med trinløs justerbar afstand. Maskinen er konstrueret således, at gulerødderne ikke stopper op i soldene, og kan leveres med 2, 3 eller 4 sorteringer. Længdesortere leveres komplet med intern el og er forberedt for tværbånd til de enkelte sorteringer.



**EM 1430-1454  
length graders**

EM 1430-1454 length graders for carrots have capacities from 3-8 t/h. The machines grade the carrots by length over stainless vibrating riddles with infinitely adjustable spacing. The machine is designed in such a way that the carrots do not accumulate in the riddles, and it is available with 2, 3, or 4 gradings. The length graders are delivered complete with internal electricity and are prepared for transverse belts for the individual gradings.



**EM 1430-1454  
Längensortier-  
maschinen**


EM 1430-1454 Längensortiermaschinen für Mohrrüben haben Kapazitäten von 3-8 t/Std. Die Maschinen, sortieren Mohrrüben nach Länge über rostfreien Vibrations-sieben mit stufenlos regelbarem Abstand. Die Maschine sind so konstruiert, daß die Mohrrüben nicht in den Sieben anhäufen und Sie ist erhältlich mit 2, 3 oder 4 Sortierungen. Die Längensortierer werden komplett mit interner Elektrizität geliefert und sind auf Querbänder für die einzelnen Sortierungen vorbereitet.



**EM 1430-1454 cali-  
breuses de longueur**

Les calibreuses de longueur EM 1430-1454 pour carottes ont des capacités de 3-8 t/h. Les machines, qui calibrent les carottes selon longueur sur des cribles inoxydables à espacement réglable sans gradins, sont construites de manière telle que les carottes ne s'accumulent pas dans les cribles. Les largeurs de crible sont 1200, 1400 ou 1860 mm. Toutes les largeurs de crible à option pour 2, 3 ou 4 calibrages. Les machines sont livrées complètes avec électricité interne montée et sont préparées pour tapis transversaux pour les calibrages individuels.

Tekniske data Technical data Technische Daten Specifications Tech.		EM 1430	EM 1432	EM 1433	EM 1434	EM 1440	EM 1442	EM 1443	EM 1444	EM 1450	EM 1452	EM 1453	EM 1454
Kapacitet Capacity Kapazität Capacité	t/h	3	3	3	3	4	4	4	4	6	6	6	6
Antal Sorteringer Number of gradings Anzahl Sortierungen Nombre de triages		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ifyldningshøjde Inload hight Füllungshöhe Hauteur de chargem.	A mm	1400	1625	1700	1775	1515	1625	1700	1775	2010	2130	2205	2280
Aflæveringshøjde Delevery height Abnamehöhe Hauteur de detagem.	B mm	630	730	730	730	730	730	730	730	1200	1200	1200	1200
Længde Lenght Länge Longeur	C mm	2080	3000	3600	4200	2100	3000	3600	4200	2100	3000	3600	4200
Soldbredde Width sieve plates Breite Sieffelder Largeur grilles	D mm	1150	1200	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1840	1840	1840	1840
Totalbredde Total width Total breite Largeur totale	E mm	1370	1420	1420	1420	1620	1620	1620	1620	2100	2100	2100	2100
Motorer Engines Motoren Moteurs	kw	2 pcs. 0,70	2 pcs. 0,90	2 pcs. 1,40	2 pcs. 1,40	2 pcs. 0,90	2 pcs. 0,90	2 pcs. 1,40	2 pcs. 1,60	2 pcs. 1,40	2 pcs. 1,40	2 pcs. 1,60	2 pcs. 1,60
El-tilslutning Electric connection Elektrischer Anschluss Brechement electricig.	V	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Vægt Weight Gewicht Poids	kg	850	1160	1230	1300	990	1260	1330	1400	1100	1400	1500	1600

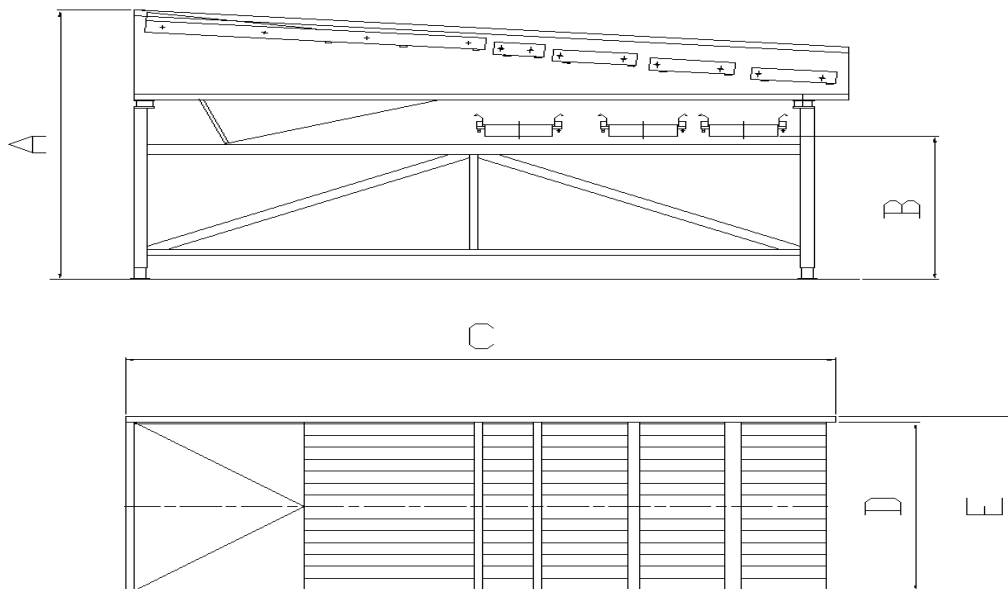

## EKKO maskiner A/S

Pottemagervej 14. DK-7100 Vejle  
Tlf. +45 75 88 19 11. Fax. +45 75 88 22 05  
Internet: [www.ekkoas.dk](http://www.ekkoas.dk) E-mail: [ekko@ekkoas.dk](mailto:ekko@ekkoas.dk)